

Henkovac Mobile Range

1e keus voor professionals
in de voedings- en verpakingsindustrie



M4 - M5 - M6 - M7 - M8



Specificaties

M4

M5

ROESTVRIJSTALEN DEKSEL | VLAK WERKOPPERVLAK

Seal	Dubbel	Dubbel
Afmetingen van de machine mm	740 x 760 x 1130	940 x 870 x 1140
Standaard voltage	400 - 3 - 50 Hz	400 - 3 - 50 Hz
Digitale tijdbesturing	10 programma's	10 programma's
Pomp capaciteit	40 m3	63 m3
Gemiddeld gewicht	192 kg	308 kg

Opties

Vulplaten / schuine inlegplaat	Ja	Ja
Sensor besturing	Sensor / H ₂ O	Sensor / H ₂ O
Soft Air	Soft Air	Soft Air
Seal	Trenn (pre-cut) / 1-2 / Bi-Active	Trenn (pre-cut) / 1-2 / Bi-Active
Begassing	Gas	Gas
Pomp upgrade	63 m3	100 of 160 m3
Voltage met betrekking tot pomp upgrade	400 - 3 - 50 Hz	400 - 3 - 50 Hz



ROESTVRIJSTALEN DEKSEL | VLAK WERKOPPERVLAK

Seal	Dubbel
Afmetingen van de machine mm	1180 x 860 x 1140
Standaard voltage	400 - 3 - 50 Hz
Digitale tijdbesturing	10 programma's
Pomp capaciteit	100 m3
Gemiddeld gewicht	360 kg

Vulplaten / schuine inlegplaat	Ja
Sensor besturing	Sensor / H ₂ O
Soft Air	Soft Air
Seal	Trenn (pre-cut) / 1-2 / Bi-Active
Begassing	Gas
Pomp upgrade	160 of 300 m3
Voltage met betrekking tot pomp upgrade	400 - 3 - 50 Hz



Seal configuraties

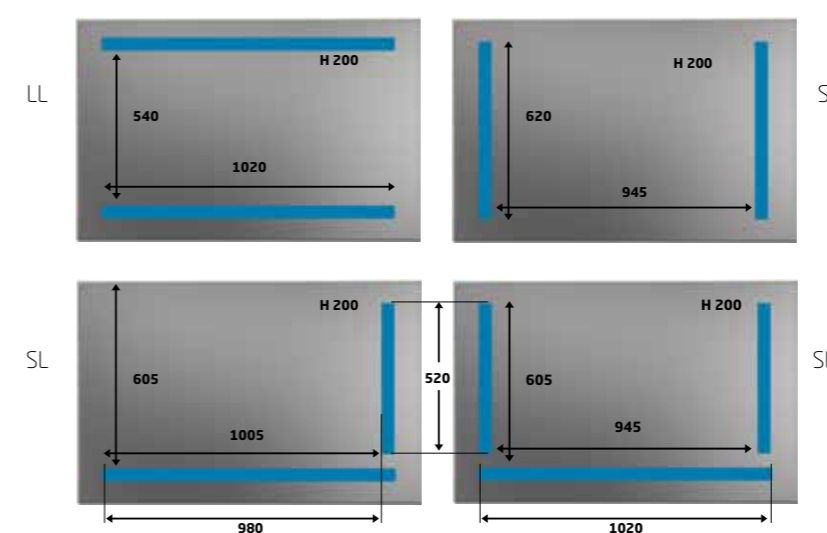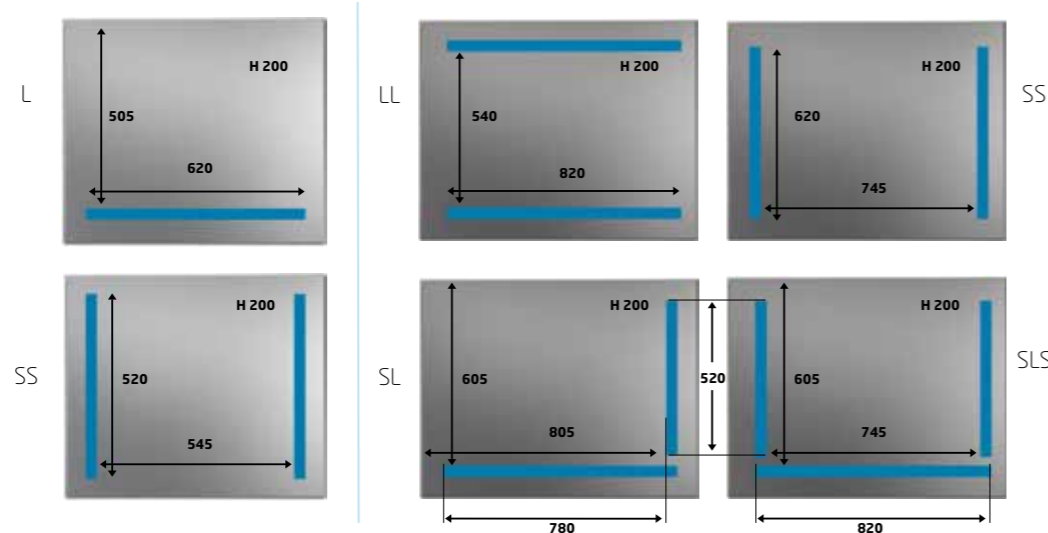

Mobile Range



Specificaties

M7

M8

ALUMINIUM DEKSEL | KAMER

Seal	Dubbel	Dubbel
Afmetingen van de machine mm	700 x 680 x 1040	910 x 830 x 1060
Standaard voltage	400 - 3 - 50 Hz	400 - 3 - 50 Hz
Digitale tijdbesturing	10 programma's	10 programma's
Pomp capaciteit	40 m ³	63 m ³
Gemiddeld gewicht	160 kg	228 kg

Opties

Vulplaten / schuine inlegplaat	Ja	Ja
Sensor besturing	Sensor / H ₂ O	Sensor / H ₂ O
Soft Air	Soft Air	Soft Air
Seal	Trenn (pre-cut) / 1-2 / Bi-Active	Trenn (pre-cut) / 1-2 / Bi-Active
Begassing	Gas	Gas
Pomp upgrade	63 m ³	100 m ³
Voltage met betrekking tot pomp upgrade	400 - 3 - 50 Hz	400 - 3 - 50 Hz

Seal configuraties

